



COLORS CARD WOOD & METAL



835

STONE




24

PEARL GOLD



21

GOLD



036 MEDIUM METALLIC



345

LEMON



350

CHROME YELLOW



348

SIGNAL YELLOW



349

OLD CAT



610

ORANGE




630

C.ORANGE



650

SIGNAL RED




690

CHASSIS RED




322

CATERPILLAR




743

GOLDEN BROWN



752

CHOCOLATE



RB 752 DARK CHOCOLATE




815 CREAM



810 BROKEN WHITE



811 BUTTER CREAM




809 OFF WHITE




298 DARK GREY



295 MINERVA GREY




293 SILVER GREY



292 DYRO GREY



550 CHASSIS BLACK



660 MERCEDES



578 MICHEL GREEN



555 NOBLE GREEN



478 VIOLETT BLUE



460 MARINA BLUE



440 ROYAL BLUE



420 SKY BLUE

■ Also available in White 800 and Black 890.
■ Actual shades may differ slightly due to gloss, light, application, and printing process.

■ متوفر باللون الأبيض ٨٠٠ والأسود ٨٩٠.
■ قد تختلف الألوان إلى حد بسيط عن ألوان الدهان الحقيقية حسب درجة الإضاءة، اللامعان، طريقة التنفيذ، وأسباب فنية متعلقة بالطباعة.




MATT | مطفي

GLOSS | لامع


MATT | مطفي

GLOSS | لامع

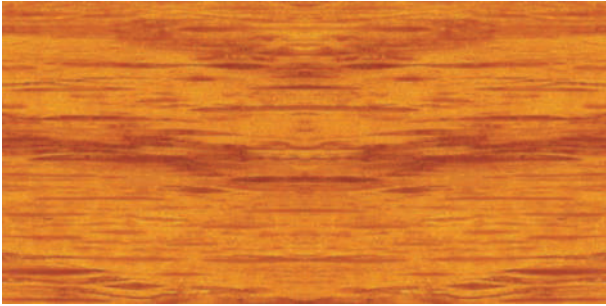


N- 076

ORANGE

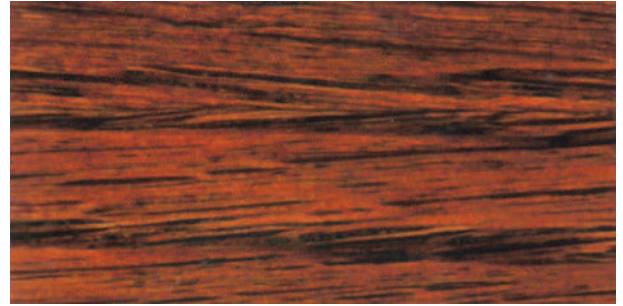


N- 019

LIGHT OAK

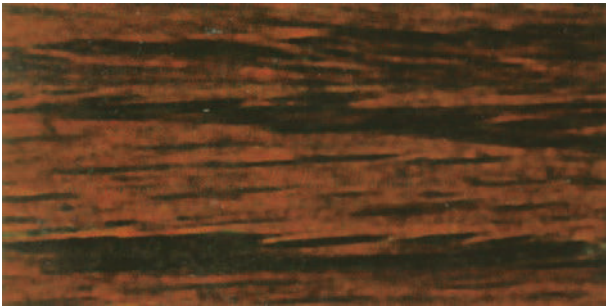

N- 037

MAHOGANY

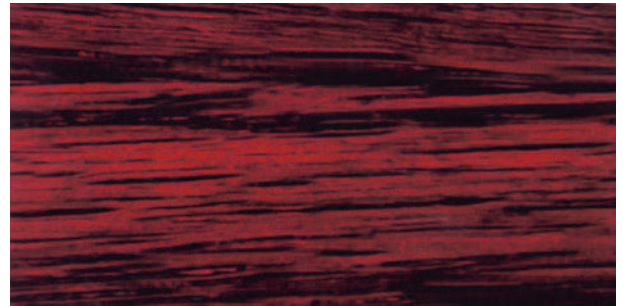

N- 040

DARK MAHOGANY



N- 042

DARK OAK



N- 049

DARK WALNUT

■ Actual shades may differ slightly due to gloss, light, application, and printing process.

■ قد تختلف الألوان إلى حد بسيط عن ألوان الدهان الحقيقية حسب درجة الإضاءة ، اللامع ، طريقة التنفيذ، وأسباب فنية متعلقة بالطباعة.

<p>Description: Noble Paints are specially developed to provide superior interior and exterior protection. It is based on alkyd resins and contains pigments, additives etc.</p>	<p>الوصف: دهانات نوبل هي دهانات طورت خصيصاً لإعطاء حماية فائقة داخلية وخارجية. مكونة من راتينجات ألكيدية وتحتوي على مواد ملونة ومواد مضافة لتحسين خواص الصبغ.</p>
<p>Characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tough, durable and weather resistant. • Has good flow and gloss retention. • Gives smooth glossy, semi glossy and matt finish. • High Coverage. 	<p>المميزات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • المتانة، قوة التحمل والمقاومة العالية للتقلبات الجوية. • انسيابية جيدة مع الاحتفاظ باللمعان. • تغطي سطحا املسا (لامع ، نصف لمعة ومطفي). • تغطية عالية.
<p>Recommended Use: It is recommended for use on metal, wood, and concrete surfaces and is also suitable for painting heavy equipments and vehicles.</p> <p>Theoretical Spreading Rate: 14 m² / litre depending on application method, nature of surface, film thickness etc.</p> <p>Application Method and thinning: Roller, brush or spray. For thinning add 5 - 15% Noble G.P Thinner / Noble Q.D Thinner Noble Epoxy Thinner / Polyurethane Thinner (depending on application method and the product).</p> <p>Touch Dry (average temperature is 30°C):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Synthetic Enamel Gloss (1 - 2 hours), • Industrial Quick Dry Enamel (5 - 10 minutes), • N.C coatings (5 - 10 minutes), • Wood Stain (5 - 10 minutes). 	<p>الاستعمالات: ينصح باستعمالها على السطح المعدنية، الخشبية والخرسانية كما أنه ملائم لطلاء المعدات الثقيلة والسيارات.</p> <p>معدل التغطية النظري: 14م²/ لتر يعتمد على طريقة الاستعمال، طبيعة السطح وسماكة طبقة الصبغ الخ.</p> <p>طريقة الإستعمال والتخفيف: يمكن استخدامها بواسطة الفرشاة، الرول أو مسدس الرش. يخفف بنسبة 0 - 10 ٪ مع نوبل جي بي ثنر/ نوبل كويك دراى ثنر نوبل ايبوكسي ثنر/ نوبل بوليوريثان ثنر (يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال ونوع المنتج).</p> <p>الجفاف عند اللمس (متوسط درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية):</p> <ul style="list-style-type: none"> • سينثينيك إنامل جلوس (١-٢ ساعات)، • كويك دراى إنامل صناعي (٥ - ١٠ دقائق)، • دهان نيتروسيليلوز (٥ - ١٠ دقائق)، • وود ستين (٥ - ١٠ دقائق).
<p>Note: For further information, please refer to Noble Technical Data Sheets.</p>	<p>ملاحظة: ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية لمنتجات دهانات نوبل.</p>





Noble Paints Company LTD

📍 Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh 14311 - P.O.Box : 8327

✉ info@noblepaints.com.sa ☎ 00966114477704

🌐 NoblePaints 🌐 www.noblepaints.com.sa